

A

旧型式：D-E2

アンカー固定用
RoHS10指令対応商品

※アンカーは付属していません。



三価クロメート処理

材質=ボルト・ナット:SS400相当
受皿:SS圧延鋼板(2t)
表面処理=三価クロメート

アンカー打ち込みタイプ。
機器を床に固定する際に使用する
最も一般的な仕様です。




オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当
受皿:SUS304鋼板(2t)
表面処理=パシベート

ADJUSTER BOLT
ADJUSTER BOLT
A-16-J-X
A-16-J-X

A

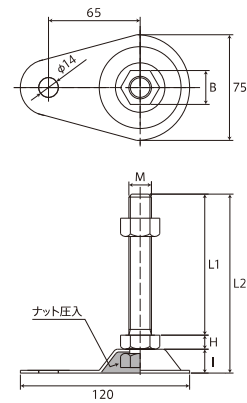

品番	三価クロメート処理	オールステンレス	寸法 (mm)					質量 (g)	耐荷重 (kgf)	
			M 径目	L1	L2	H	I			B
A-12-50		A-12-50S	M12	50	75	8	17	19	200	500
A-12-75		A-12-75S	M12	75	100	8	17	19	215	500
A-12-100		A-12-100S	M12	100	125	8	17	19	230	500
A-12-120		A-12-120S	M12	120	145	8	17	19	245	500
A-12-125		A-12-125S	M12	125	150	8	17	19	250	500
A-12-150		A-12-150S	M12	150	175	8	17	19	270	500
A-14-130		-	M14	130	156	9	17	22	310	500
A-16-65		-	M16	65	92	10	17	24	290	500
A-16-75		A-16-75S	M16	75	102	10	17	24	300	500
A-16-100		A-16-100S	M16	100	127	10	17	24	330	500
A-16-130		A-16-130S	M16	130	157	10	17	24	370	500
A-16-150		A-16-150S	M16	150	177	10	17	24	400	500
A-16-180		A-16-180S	M16	180	207	10	17	24	440	500
A-16-200		A-16-200S	M16	200	227	10	17	24	460	500
A-20-100		A-20-100S	M20	100	130	13	17	30	510	500
A-20-130		A-20-130S	M20	130	160	13	17	30	570	500
A-20-150		A-20-150S	M20	150	180	13	17	30	620	500
A-20-180		A-20-180S	M20	180	210	13	17	30	680	500
A-20-200		A-20-200S	M20	200	230	13	17	30	710	500

特注サイズ承ります。