

AT

旧型式: D-J-E2

アンカー固定用 ネジ部揺れ止め
RoHS10指令対応商品・意匠登録済

※アンカーは付属していません。



アンカー打ち込みタイプ。
最下部のナットがフリーになることで
ネジ軸の首振りとガタツキをなくし、
床の凹凸への対応と
架台の横揺れを防止します。



三価クロメート処理



材質=ボルト・ナット:SS400相当
受皿:SS圧延銅板(2t)
表面処理=三価クロメート

オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当
受皿:SUS304鋼板(2t)
表面処理=バシペート

ADJUSTER BOLT
ADJUSTER BOLT
ADJUSTER BOLT
ADJUSTER BOLT

AT

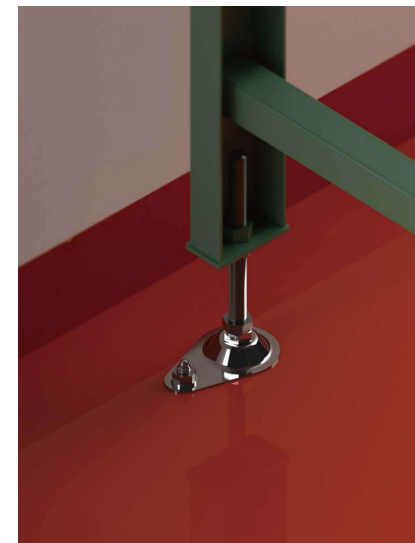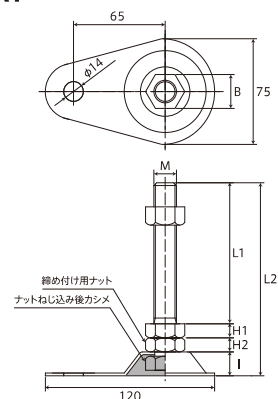

品番		寸法 (mm)							質量 (g)	耐荷重 (kgf)
三価クロメート処理	オールステンレス	M (並目)	L1	L2	H1	H2	I	B		
AT-12-50	-	M12	50	82	8	7	17	19	220	500
AT-12-100	AT-12-100S	M12	100	132	8	7	17	19	250	500
AT-12-120	AT-12-120S	M12	120	152	8	7	17	19	260	500
AT-12-150	AT-12-150S	M12	150	182	8	7	17	19	280	500
AT-16-65	-	M16	65	102	10	10	17	24	330	500
AT-16-100	AT-16-100S	M16	100	137	10	10	17	24	370	500
AT-16-130	AT-16-130S	M16	130	167	10	10	17	24	410	500
AT-16-150	AT-16-150S	M16	150	187	10	10	17	24	430	500
AT-16-180	AT-16-180S	M16	180	217	10	10	17	24	470	500
AT-16-200	-	M16	200	237	10	10	17	24	500	500

特注サイズ承ります。