


# D

旧型式: D-D1

壁寄用  
RoHS10指令対応商品・意匠登録済

台座部をD型にカットすることで  
機械同士の干渉を防ぎ、  
省スペースで安全な設置ができます。

ADJUSTER BOLT  
D型

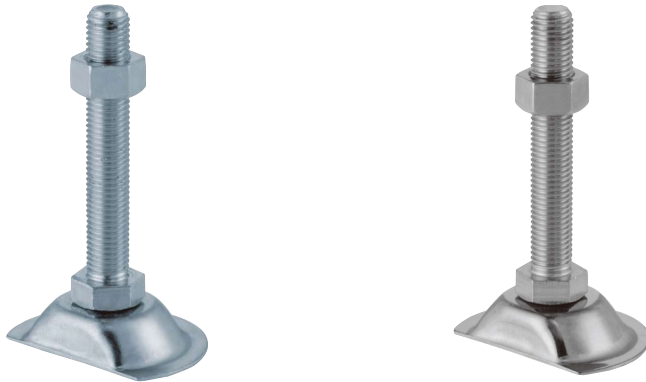


## 三価クロメート処理

材質=ボルト・ナット:SS400相当  
受皿:SS圧延鋼板(2t)  
表面処理=三価クロメート

## オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当  
受皿:SUS304鋼板(2t)  
表面処理=パシベート

# D

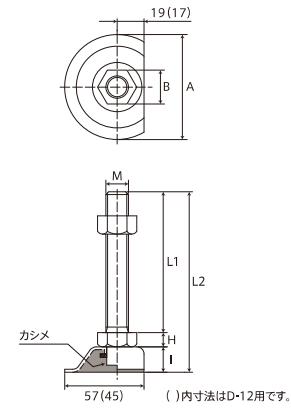

品番	寸法(mm)	寸法(mm)							質量(g)	耐荷重(kgf)
		M(径目)	L1	L2	H	I	A	B		
D-12-50	D-12-50S	M12	50	72	8	14	55	19	130	500
D-12-75	D-12-75S	M12	75	97	8	14	55	19	150	500
D-12-100	D-12-100S	M12	100	122	8	14	55	19	165	500
D-12-120	D-12-120S	M12	120	142	8	14	55	19	180	500
D-12-125	D-12-125S	M12	125	147	8	14	55	19	185	500
D-12-150	D-12-150S	M12	150	172	8	14	55	19	200	500
D-16-65	-	M16	65	93	10	18	75	24	235	500
D-16-75	D-16-75S	M16	75	103	10	18	75	24	245	500
D-16-100	D-16-100S	M16	100	128	10	18	75	24	275	500
D-16-130	D-16-130S	M16	130	158	10	18	75	24	315	500
D-16-150	D-16-150S	M16	150	178	10	18	75	24	340	500
D-16-180	D-16-180S	M16	180	208	10	18	75	24	380	500
D-16-200	D-16-200S	M16	200	228	10	18	75	24	405	500
D-20-100	D-20-100S	M20	100	131	13	18	75	30	435	500
D-20-130	D-20-130S	M20	130	161	13	18	75	30	495	500
D-20-150	D-20-150S	M20	150	181	13	18	75	30	540	500
D-20-180	D-20-180S	M20	180	211	13	18	75	30	600	500
D-20-200	D-20-200S	M20	200	231	13	18	75	30	640	500

特注サイズ承ります。