


H

旧型式: D-C, D-C-L

重量用
RoHS10指令対応商品

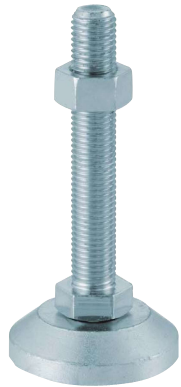

三価クロメート処理

材質=ボルト・ナット:SS400相当
受皿:SS400鍛造
表面処理=三価クロメート

重量機器用として
一般的なタイプです。
台座部分が鍛造で製作されており、
強度があります。





オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当
受皿:SUS304鍛造
表面処理=パシベート

ADJUSTER BOLT
ADJUSTER BOLT
H-12-X
H-16-X

H

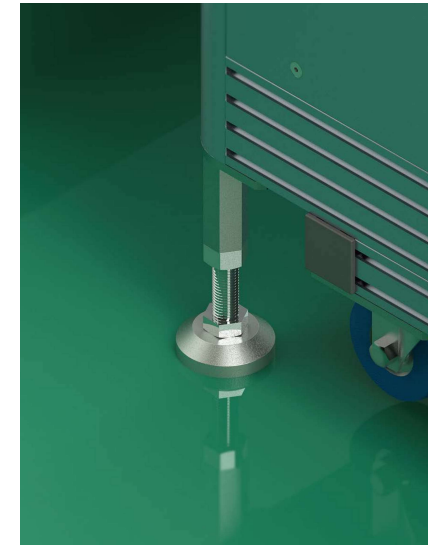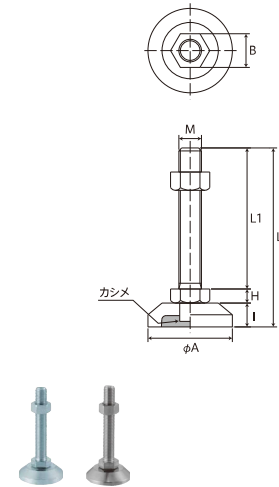

品番	寸法 (mm)	寸法 (mm)							質量 (g)	耐荷重 (kgf)
		M (受皿)	L1	L2	H	I	A	B		
H-12-50	H-12-50S	M12	50	75	8	17	60	19	310	1,500
H-12-75	H-12-75S	M12	75	100	8	17	60	19	330	1,500
H-12-100	H-12-100S	M12	100	125	8	17	60	19	340	1,500
H-12-120	H-12-120S	M12	120	145	8	17	60	19	355	1,500
H-12-125	H-12-125S	M12	125	150	8	17	60	19	360	1,500
H-12-150	H-12-150S	M12	150	175	8	17	60	19	375	1,500
H-12-200	H-12-200S	M12	200	225	8	17	60	19	660	1,500
H-14-130	-	M14	130	156	9	17	60	22	410	1,500
H-16-65	-	M16	65	92	10	17	60	24	395	2,000
H-16-75	H-16-75S	M16	75	102	10	17	60	24	410	2,000
H-16-100	H-16-100S	M16	100	127	10	17	60	24	440	2,000
H-16-130	H-16-130S	M16	130	157	10	17	60	24	480	2,000
H-16-150	H-16-150S	M16	150	177	10	17	60	24	505	2,000
H-16-180	H-16-180S	M16	180	207	10	17	60	24	540	2,000
H-16-200	H-16-200S	M16	200	227	10	17	60	24	570	2,000
H-20-100	H-20-100S	M20	100	130	13	17	60	30	580	4,000
H-20-130	H-20-130S	M20	130	160	13	17	60	30	640	4,000
H-20-150	H-20-150S	M20	150	180	13	17	60	30	680	4,000
H-20-180	H-20-180S	M20	180	210	13	17	60	30	740	4,000
H-20-200	H-20-200S	M20	200	230	13	17	60	30	785	4,000

特注サイズ承ります。