

# HCR

旧型式: D-C-R

重量用 ラバー付  
RoHS10指令対応商品・意匠登録済



## 三価クロメート処理

材質=ボルト・ナット:SS400相当  
受皿:SS400鍛造  
ラバー部分:クロロブレンゴム(硬度80°±5°)  
表面処理=三価クロメート

重量機器用で、軽防振タイプ。  
機械の振動を床へ伝えにくくします。




## オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当  
受皿:SUS304鍛造  
ラバー部分:クロロブレンゴム(硬度80°±5°)  
表面処理=パシベート

ADJUSTER BOLT  
ADJUSTER BOLT  
Hクリ  
Hクリ

# HCR

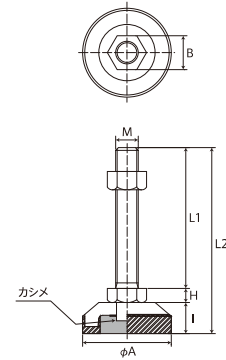

品番	寸法 (mm)	寸法 (mm)							質量 (g)	耐荷重 (kgf)
		M (径)	L1	L2	H	I	A	B		
三価クロメート処理	オールステンレス									
HCR-12-50	HCR-12-50S	M12	50	80	8	22	63	19	330	1,000
HCR-12-75	HCR-12-75S	M12	75	105	8	22	63	19	350	1,000
HCR-12-100	HCR-12-100S	M12	100	130	8	22	63	19	370	1,000
HCR-12-120	HCR-12-120S	M12	120	150	8	22	63	19	380	1,000
HCR-12-125	HCR-12-125S	M12	125	155	8	22	63	19	385	1,000
HCR-12-150	HCR-12-150S	M12	150	180	8	22	63	19	400	1,000
HCR-14-130	-	M14	130	161	9	22	63	22	440	1,000
HCR-16-65	-	M16	65	97	10	22	63	24	410	1,000
HCR-16-75	HCR-16-75S	M16	75	107	10	22	63	24	425	1,000
HCR-16-100	HCR-16-100S	M16	100	132	10	22	63	24	460	1,000
HCR-16-130	HCR-16-130S	M16	130	162	10	22	63	24	500	1,000
HCR-16-150	HCR-16-150S	M16	150	182	10	22	63	24	520	1,000
HCR-16-180	HCR-16-180S	M16	180	212	10	22	63	24	560	1,000
HCR-16-200	HCR-16-200S	M16	200	232	10	22	63	24	590	1,000
HCR-20-100	HCR-20-100S	M20	100	135	13	22	63	30	610	1,000
HCR-20-130	HCR-20-130S	M20	130	165	13	22	63	30	670	1,000
HCR-20-150	HCR-20-150S	M20	150	185	13	22	63	30	720	1,000
HCR-20-180	HCR-20-180S	M20	180	215	13	22	63	30	780	1,000
HCR-20-200	HCR-20-200S	M20	200	235	13	22	63	30	810	1,000

特注サイズ承ります。