

# HT

旧型式: D-H

重量用 ベアリング装着受皿  
RoHS10指令対応商品・意匠登録済





## 三価クロメート処理

材質=ボルト・ナット:SS400相当  
受皿:SS400  
表面処理=三価クロメート

超重量機器用。  
ベアリングが内包されているため、  
機器を据え付けた状態でも、わずかな力で  
スムーズに高さ調整が可能です。

ADJUSTER BOLT  
ADJUSTER BOLT  
H9  
H10

# HT

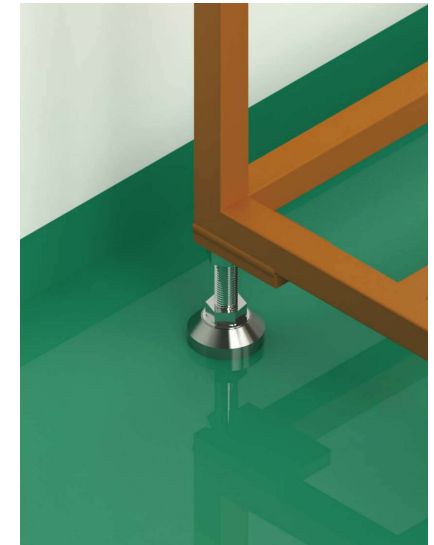

## オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当  
受皿:SUS304  
表面処理=パシベート

品番	寸法 (mm)	寸法 (mm)							質量 (g)	耐荷重 (kgf)
		M (径目)	L1	L2	H	I	A	B		
HT-20-100	HT-20-100S	M20	100	142.5	13	29.5	80	30	1,120	4,000
HT-20-150	HT-20-150S	M20	150	192.5	13	29.5	80	30	1,210	4,000
HT-20-200	HT-20-200S	M20	200	242.5	13	29.5	80	30	1,310	4,000
HT-24-100	HT-24-100S	M24	100	146.5	15	31.5	80	36	1,370	5,000
HT-24-150	HT-24-150S	M24	150	196.5	15	31.5	80	36	1,500	5,000
HT-24-200	HT-24-200S	M24	200	246.5	15	31.5	80	36	1,670	5,000
HT-30-100	HT-30-100S	M30	100	155.5	19	36.5	100	46	2,420	7,000
HT-30-150	HT-30-150S	M30	150	205.5	19	36.5	100	46	2,680	7,000
HT-30-200	HT-30-200S	M30	200	255.5	19	36.5	100	46	2,920	7,000
HT-36-200	-	M36	200	259.5	23	36.5	100	55	3,450	7,000

特注サイズ承ります。