

HTR



旧型式: D-H-R

重量用 ベアリング装着受皿 ラバー付
RoHS10指令対応商品・意匠登録済

HTと同じくベアリング内包タイプ。
軽防振タイプで、機械の振動を
床へ伝えにくくします。

ADJUSTER BOLT
ADJUSTER BOLT
HTR-X
HTR-X

HTR

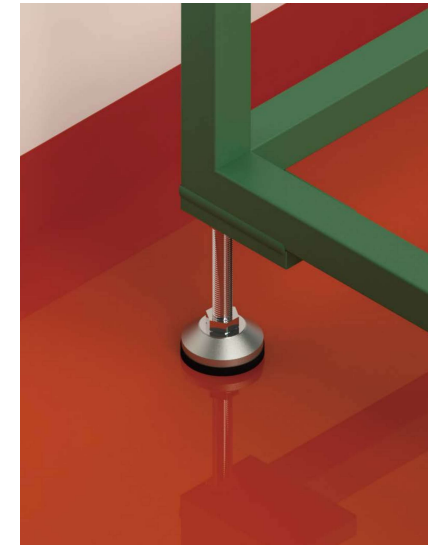

底部形状



底部形状

三価クロメート処理

材質=ボルト・ナット:SS400相当
受皿:SS400相当
ラバー部分:クロロレンゴム(硬度80°±5°)
表面処理=三価クロメート

オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当
受皿:SUS304相当
ラバー部分:クロロレンゴム(硬度80°±5°)
表面処理=パシベート

品番	寸法 (mm)								質量 (g)	耐荷重 (kgf)
		M (径目)	L1	L2	H	I	A	B		
HTR-20-100	HTR-20-100S	M20	100	148	13	35	82	30	1,260	1,000
HTR-20-150	HTR-20-150S	M20	150	198	13	35	82	30	1,360	1,000
HTR-20-200	HTR-20-200S	M20	200	248	13	35	82	30	1,470	1,000
HTR-24-100	HTR-24-100S	M24	100	152	15	37	82	36	1,510	1,000
HTR-24-150	HTR-24-150S	M24	150	202	15	37	82	36	1,650	1,000
HTR-24-200	HTR-24-200S	M24	200	252	15	37	82	36	1,820	1,000
HTR-30-100	HTR-30-100S	M30	100	161	19	42	102	46	2,660	1,000
HTR-30-150	HTR-30-150S	M30	150	211	19	42	102	46	2,910	1,000
HTR-30-200	HTR-30-200S	M30	200	261	19	42	102	46	3,160	1,000
HTR-36-200	-	M36	200	265	23	42	102	55	3,940	1,000

特注サイズ承ります。