

RSB

旧型式: D-G

軽防振用 ラバー受皿(スチレン・ブタジエン合成ゴム)
RoHS10指令対応商品



三価クロメート処理

材質=ボルト・ナット:S5400相当
受皿:SBR(スチレン・ブタジエン合成ゴム)
(硬度80°±5°)

表面処理=三価クロメート

大きなパットの底部に溝を付けることで
滑り止め効果が得られ、
水の使用の多い現場でも安心。
軽防振タイプ。



オールステンレス

材質=ボルト・ナット:SUS304相当
受皿:SBR(スチレン・ブタジエン合成ゴム)
(硬度80°±5°)

表面処理=パシベート



RSB

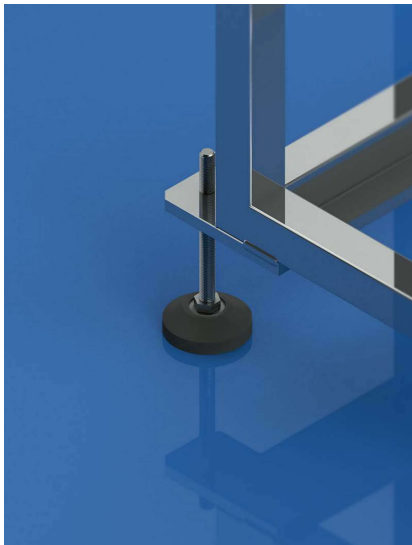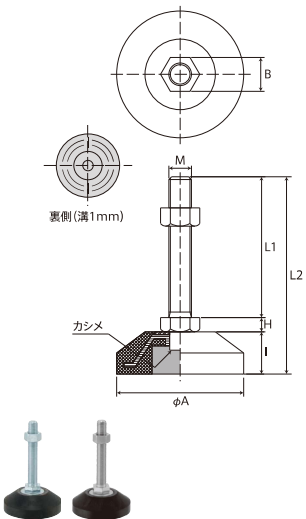

品番		寸法 (mm)							質量	耐荷重
三価クロメート処理	オールステンレス	M (受皿)	L1	L2	H	I	A	B	(g)	(kgf)
RSB-16-65	-	M16	65	105	10	30	90	24	450	1,000
RSB-16-100	RSB-16-100S	M16	100	140	10	30	90	24	500	1,000
RSB-16-130	RSB-16-130S	M16	130	170	10	30	90	24	540	1,000
RSB-16-150	RSB-16-150S	M16	150	190	10	30	90	24	560	1,000
RSB-16-180	RSB-16-180S	M16	180	220	10	30	90	24	600	1,000
RSB-16-200	-	M16	200	240	10	30	90	24	630	1,000
RSB-20-100	RSB-20-100S	M20	100	143	13	30	90	30	650	1,000
RSB-20-130	RSB-20-130S	M20	130	173	13	30	90	30	710	1,000
RSB-20-150	RSB-20-150S	M20	150	193	13	30	90	30	760	1,000
RSB-20-180	RSB-20-180S	M20	180	223	13	30	90	30	820	1,000
RSB-20-200	-	M20	200	243	13	30	90	30	860	1,000

特注サイズ承ります。