

上物本体の揺れを防ぐ、ネジ部揺れ止めタイプのアンカー固定式アジャスターです

三価クロメート処理品

受注生産品

納期:5~7日



耐荷重 500kgf
材質 ボルト・ナット SS400相当
受皿 SS圧延鋼板 (2t)
表面処理 三価クロメート

■特徴

受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼働中の機械が静止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。

オールステンレス品

受注生産品


納期:5~7日



耐荷重 500kgf
材質 ボルト・ナット SUS304相当
受皿 SUS304鋼板 (2t)
表面処理 パシペート

■構造

- ①受皿とボルト六角部分の先端部分の間にネジを切って、ナットが上下する構造になっています。
- ②受皿とボルトの結合は、D-Aタイプと同様にナットをねじ込み後、かしめています。ナットはボルト先端部分のネジを潰して、更にかしめます。

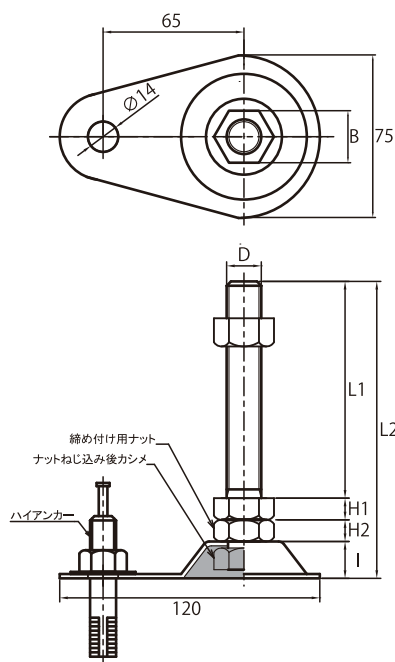

品番	寸法 (mm)	質量 (g)
三価クロメート処理品	オールステンレス品	
D-J-EII12×50	—	M12×1.75 50 82 8 7 17 19 220
D-J-EII12×100	D-J-EII12×100SUS	M12×1.75 100 132 8 7 17 19 250
D-J-EII12×120	D-J-EII12×120SUS	M12×1.75 120 152 8 7 17 19 260
D-J-EII12×150	D-J-EII12×150SUS	M12×1.75 150 182 8 7 17 19 280
D-J-EII16×65	—	M16×2.0 65 102 10 10 17 24 330
D-J-EII16×100	D-J-EII16×100SUS	M16×2.0 100 137 10 10 17 24 370
D-J-EII16×130	D-J-EII16×130SUS	M16×2.0 130 167 10 10 17 24 410
D-J-EII16×150	D-J-EII16×150SUS	M16×2.0 150 187 10 10 17 24 430
D-J-EII16×180	D-J-EII16×180SUS	M16×2.0 180 217 10 10 17 24 470
D-J-EII16×200	—	M16×2.0 200 237 10 10 17 24 500

特注サイズ承ります。