

台座部がラバー付の重量用アジャスターです。

三価クロメート処理品

受注生産品

納期:5~7日

変更出来ます!



オールステンレス品

受注生産品

納期:5~7日



耐荷重 1,000 kgf
材質 ボルト・ナット SS400相当
受皿 SS400鍛造
ラバー部分 クロロプレンゴム
(硬度80°±5°)
表面処理 三価クロメート

■特徴

受皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。
※ねじ軸は回転し、多少傾きます。

■用途

- ①床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。
- ②美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。


耐荷重 1,000 kgf
材質 ボルト・ナット SUS304相当
受皿 SUS304鍛造
ラバー部分 クロロプレンゴム
(硬度80°±5°)
表面処理 パシペート

■構造

D-Cの構造説明を参照下さい。

※ラバー製品に関するご注意

ラバー樹脂のついたアジャスターボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようをお願い致します。

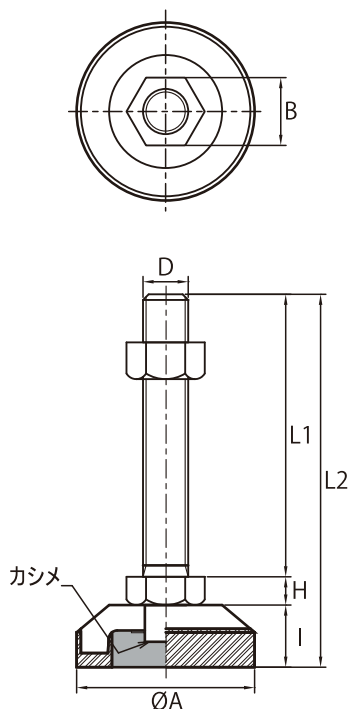

品 番											
三価クロメート処理品		オールステンレス品	寸		法 (mm)						質量 (g)
	『なめたらあかん』に変更		D	L1	L 2	H	I	A	B		
D-C-R12× 50	—	D-C-R12× 50SUS	M12×1.75	50	80	8	22	63	19	330	
D-C-R12× 75	—	D-C-R12× 75SUS	M12×1.75	75	105	8	22	63	19	350	
D-C-R12×100	—	D-C-R12×100SUS	M12×1.75	100	130	8	22	63	19	370	
D-C-R12×120	—	D-C-R12×120SUS	M12×1.75	120	150	8	22	63	19	380	
D-C-R12×125	—	D-C-R12×125SUS	M12×1.75	125	155	8	22	63	19	385	
D-C-R12×150	—	D-C-R12×150SUS	M12×1.75	150	180	8	22	63	19	400	
D-C-R14×130	—	—	M14×2.0	130	161	9	22	63	22	440	
D-C-R16× 65	—	—	M16×2.0	65	97	10	22	63	24	410	
D-C-R16× 75	—	D-C-R16× 75SUS	M16×2.0	75	107	10	22	63	24	425	
D-C-R16×100	D-C-R16×100- HS	D-C-R16×100SUS	M16×2.0	100	132	10	22	63	24	460	
D-C-R16×130	D-C-R16×130- HS	D-C-R16×130SUS	M16×2.0	130	162	10	22	63	24	500	
D-C-R16×150	D-C-R16×150- HS	D-C-R16×150SUS	M16×2.0	150	182	10	22	63	24	520	
D-C-R16×180	D-C-R16×180- HS	D-C-R16×180SUS	M16×2.0	180	212	10	22	63	24	560	
D-C-R16×200	D-C-R16×200- HS	D-C-R16×200SUS	M16×2.0	200	232	10	22	63	24	590	
D-C-R20×100	D-C-R20×100- HS	D-C-R20×100SUS	M20×2.5	100	135	13	22	63	30	610	
D-C-R20×130	D-C-R20×130- HS	D-C-R20×130SUS	M20×2.5	130	165	13	22	63	30	670	
D-C-R20×150	D-C-R20×150- HS	D-C-R20×150SUS	M20×2.5	150	185	13	22	63	30	720	
D-C-R20×180	D-C-R20×180- HS	D-C-R20×180SUS	M20×2.5	180	215	13	22	63	30	780	
D-C-R20×200	D-C-R20×200- HS	D-C-R20×200SUS	M20×2.5	200	235	13	22	63	30	810	

特注サイズ承ります。