

一番多くご利用いただいているアンカー固定タイプ用のアジャスターです。

三価クロメート処理品

受注生産品

納期:5~7日



変更出来ます!




耐 荷 重 500kgf [D-EⅡ] 1,000kgf [D-EⅡ-ST]
材 質 ボルト・ナット SS400相当
受 皿 SS圧延鋼板 (2 t [D-EⅡ])
(3 t [D-EⅡ-ST])

表面処理 三価クロメート

■特 徴

- ①受皿とボルトの固定はD-Aと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。
- ②アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売、常に当社で在庫をしています)
- ③アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨め出来ません。

※ねじは回転し、多少傾きます。

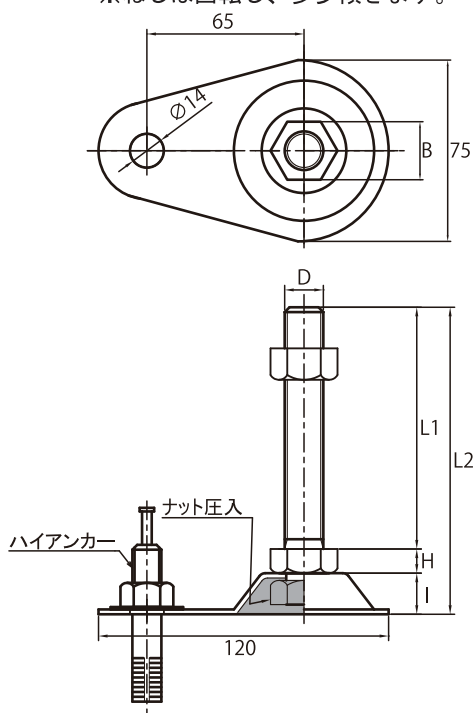

オールステンレス品

受注生産品

納期:5~7日



耐 荷 重 500kgf
材 質 ボルト・ナット SUS304相当
受 皿 SUS304鋼板 (2 t)
表面処理 パシペート

■用 途

- ①コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。
- ②機械が作動するときに振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。

品番		オールステンレス品	寸法 (mm)						質量 (g)
三価クロメート処理品			D	L1	L2	H	I	B	
『なめたらあかん』に変更									
D-EⅡ 12× 50	—	D-EⅡ 12× 50SUS	M12×1.75	50	75	8	17	19	200
D-EⅡ 12× 75	—	D-EⅡ 12× 75SUS	M12×1.75	75	100	8	17	19	215
D-EⅡ 12×100	—	D-EⅡ 12×100SUS	M12×1.75	100	125	8	17	19	230
D-EⅡ 12×120	—	D-EⅡ 12×120SUS	M12×1.75	120	145	8	17	19	245
D-EⅡ 12×125	—	D-EⅡ 12×125SUS	M12×1.75	125	150	8	17	19	250
D-EⅡ 12×150	—	D-EⅡ 12×150SUS	M12×1.75	150	175	8	17	19	270
D-EⅡ 14×130	—	—	M14×2.0	130	156	9	17	22	310
D-EⅡ 16× 65	—	—	M16×2.0	65	92	10	17	24	290
D-EⅡ 16× 75	—	D-EⅡ 16× 75SUS	M16×2.0	75	102	10	17	24	300
D-EⅡ 16×100	D-EⅡ 16×100- HS	D-EⅡ 16×100SUS	M16×2.0	100	127	10	17	24	330
D-EⅡ 16×130	D-EⅡ 16×130- HS	D-EⅡ 16×130SUS	M16×2.0	130	157	10	17	24	370
D-EⅡ 16×150	D-EⅡ 16×150- HS	D-EⅡ 16×150SUS	M16×2.0	150	177	10	17	24	400
D-EⅡ 16×180	D-EⅡ 16×180- HS	D-EⅡ 16×180SUS	M16×2.0	180	207	10	17	24	440
D-EⅡ 16×200	D-EⅡ 16×200- HS	D-EⅡ 16×200SUS	M16×2.0	200	227	10	17	24	460
D-EⅡ 20×100	D-EⅡ 20×100- HS	D-EⅡ 20×100SUS	M20×2.5	100	130	13	17	30	510
D-EⅡ 20×130	D-EⅡ 20×130- HS	D-EⅡ 20×130SUS	M20×2.5	130	160	13	17	30	570
D-EⅡ 20×150	D-EⅡ 20×150- HS	D-EⅡ 20×150SUS	M20×2.5	150	180	13	17	30	620
D-EⅡ 20×180	D-EⅡ 20×180- HS	D-EⅡ 20×180SUS	M20×2.5	180	210	13	17	30	680
D-EⅡ 20×200	D-EⅡ 20×200- HS	D-EⅡ 20×200SUS	M20×2.5	200	230	13	17	30	710
D-EⅡ-ST16× 65	—	—	M16×2.0	65	94	10	19	24	340
D-EⅡ-ST16× 75	—	—	M16×2.0	75	104	10	19	24	350
D-EⅡ-ST16×100	D-EⅡ-ST16×100- HS	—	M16×2.0	100	129	10	19	24	385
D-EⅡ-ST16×130	D-EⅡ-ST16×130- HS	—	M16×2.0	130	159	10	19	24	425
D-EⅡ-ST16×150	D-EⅡ-ST16×150- HS	—	M16×2.0	150	179	10	19	24	450
D-EⅡ-ST16×180	D-EⅡ-ST16×180- HS	—	M16×2.0	180	209	10	19	24	490
D-EⅡ-ST16×200	D-EⅡ-ST16×200- HS	—	M16×2.0	200	229	10	19	24	520

※特注サイズ承ります。