

台座部先端に強化リブが付いた、曲げに強いアンカー固定タイプ用のアジャスターです

三価クロメート処理品

受注生産品

納期:5~7日

変更出来ます!




耐荷重 500kgf
材質 ボルト・ナット SS400相当
受皿 SS圧延鋼板 (2t)
表面処理 三価クロメート

■特徴

当社のD-EⅡ受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、高度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。

- ①アンカーボルト用穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。
- ②受皿の湾曲部を一層大きくしました。

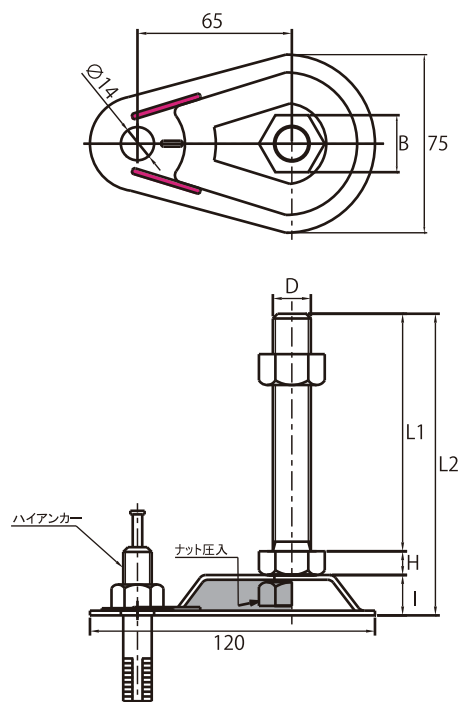


オールステンレス品

受注生産品

納期:5~7日



耐荷重 500kgf
材質 ボルト・ナット SUS304相当
受皿 SUS304鋼板 (2t)
表面処理 パシペート

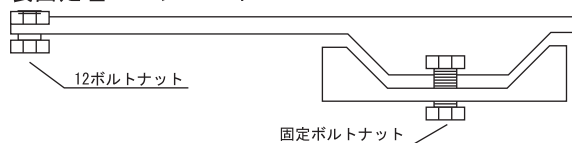

	EⅡ	EV
変形開始時の荷重比 SS	1	2.0
変形開始時の荷重比 SUS	1	2.0

当社専用試験機による比較試験測定値です。数値は参考値であり保証値ではありません。

品番		寸法 (mm)							質量 (g)
三価クロメート処理品	『なめたらあかん』に変更 オールステンレス品	D	L1	L2	H	I	B		
D-EV 12× 50	—	D-EV 12× 50SUS	M12×1.75	50	75	8	17	19	195
D-EV 12× 75	—	D-EV 12× 75SUS	M12×1.75	75	100	8	17	19	215
D-EV 12×100	—	D-EV 12×100SUS	M12×1.75	100	125	8	17	19	230
D-EV 12×120	—	D-EV 12×120SUS	M12×1.75	120	145	8	17	19	240
D-EV 12×125	—	D-EV 12×125SUS	M12×1.75	125	150	8	17	19	245
D-EV 12×150	—	D-EV 12×150SUS	M12×1.75	150	175	8	17	19	265
D-EV 16× 65	—	—	M16×2.0	65	92	10	17	24	290
D-EV 16× 75	—	D-EV 16× 75SUS	M16×2.0	75	102	10	17	24	300
D-EV 16×100	D-EV 16×100- HS	D-EV 16×100SUS	M16×2.0	100	127	10	17	24	335
D-EV 16×130	D-EV 16×130- HS	D-EV 16×130SUS	M16×2.0	130	157	10	17	24	375
D-EV 16×150	D-EV 16×150- HS	D-EV 16×150SUS	M16×2.0	150	177	10	17	24	400
D-EV 16×180	D-EV 16×180- HS	D-EV 16×180SUS	M16×2.0	180	207	10	17	24	440
D-EV 16×200	D-EV 16×200- HS	D-EV 16×200SUS	M16×2.0	200	227	10	17	24	465
D-EV 20×100	D-EV 20×100- HS	D-EV 20×100SUS	M20×2.5	100	130	13	17	30	515
D-EV 20×130	D-EV 20×130- HS	D-EV 20×130SUS	M20×2.5	130	160	13	17	30	570
D-EV 20×150	D-EV 20×150- HS	D-EV 20×150SUS	M20×2.5	150	180	13	17	30	620
D-EV 20×180	D-EV 20×180- HS	D-EV 20×180SUS	M20×2.5	180	210	13	17	30	680
D-EV 20×200	D-EV 20×200- HS	D-EV 20×200SUS	M20×2.5	200	230	13	17	30	715

※特注サイズ承ります。